

Brezkontaktni tester električne napetosti

M259: Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu brezkontaktnega testerja električne napetosti!

V paketu boste prejeli

- Brezkontaktni tester električne napetosti 1x

Tehnične lastnosti

- Območje zaznavanja izmenične AC napetosti: med 12V - 1000V (50/60 Hz),
- frekvenca delovanja: 50/60 Hz,
- varnostni standard: CE CAT. II – 1000V /CATIV-600V
- dimenzija: 15 x 2,6 x 2,4 cm,
- baterija; 2x AAA baterije (niso vključene).


Prednosti

- Prikaz prisotnosti napetosti brez kontakta s prevodnikom,
- svetlobni indikator prisotnosti izmenične napetosti v območju od 12V do 1000V,
- prepričajte se kje v napeljavi se prekine električni tok,
- pred vrтанjem v starejših zidovih se prepričajte o napeljavi in se izognite poškodovanim žicam,
- hitro izmerite kje se nahaja električni tok in kje ga ni,
- priročna zaponka, da tester zataknete za žep ali zvezek,
- zaznava kje v žici ni električne napetosti,
- 3 nastavljive stopnje občutljivosti: visoka, srednja, nizka,
- zaznava električni tok med 12V - 1000V,
- delovna temperatura 0 °C - 50 °C,
- temperatura shranjevanja: -20 °C - 60 °C,
- LED lučke označujejo stopnjo napetosti,
- vgrajena delovna luč za osvetlitev merjenega mesta.

Uporaba

Pred uporabo pozorno preberite navodila, da preprečite morebitne poškodbe ob električnem udaru.

1. Konica z NCV senzorjem
2. LED svetilka
3. Indikator napetosti
4. Indikator vklopa
5. Vklop / Izklop
6. Tipka za nastavitev občutljivosti
7. Tipka za vklop / izklop svetilke
8. Zaklep baterije
9. Pokrov za baterije

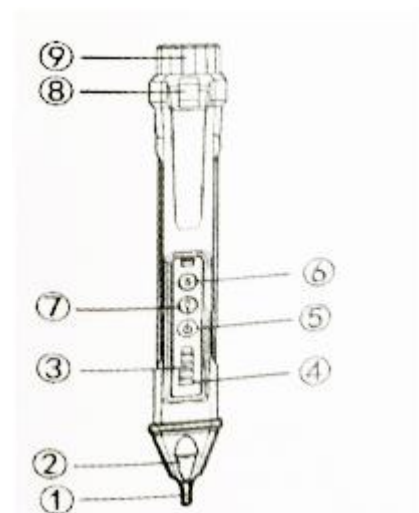

- Za vklop testerja držite tipko za vklop (5) več kot 1 sekundo. Lučka – indikator vklopa (4) se zasveti.
- Za izklop testerja pritisnite tipko za izklop (5). Lučka se izklopi (4).
- Za vklop delovne svetilke (3) pritisnite tipko za vklop svetilke (7). Ravno tako za izklop.
- Zaznavanje AC napetosti: Vstavite konico testerja (1) v vtičnico ali blizu kabla, kjer želite izmeriti napetost. Če tester zazna napetost, se bodo prižgale lučke na indikatorju napetosti (3). Zasllišali boste pisk ob spremembi frekvenčnega območja.
- AC signal ima 3 stopnje občutljivosti: visoko, srednjo, nizko.
- Avtomatski izklop testerja po 5 minutah nedejavnosti.
- Ob praznih baterijah, se bo indikator vklopa (4) trikrat zasvetil, po pisku se bo tester izklopil. Tako zamenjajte baterije.
- Zamenjava baterij: navzdol pritisnite gumb za zaklep baterije (8), odstranite pokrov za baterije (9) in vstavite dve bateriji AAA s pravilno polarnostjo.

Opozorila

- Če se indikator lučka za vklop (4) ne zasveti, naprave ne uporabljajte.
- Naprava zazna signal AC napetosti. Kljub temu, da tester ni zaznal napetosti, priporočamo previdnost. Signal je lahko oslavljen zaradi zaščitnih pokrovov, gostega izolacijskega materiala, močnih visokofrekvenčnih signalov drugih naprav ali prevelike oddaljenosti signala v steni.
- Poškodovanega ali uničenega testerja ne uporabljajte.
- Ob zaznavi poškodbe, praske ali razpoke na konici testerja, ga nemudoma pošljite v popravilo.
- Testerja ne uporabljajte nad določeno maksimalno napetostjo za uporabo (< 1000 AC).
- Če zazna tester napetost več kot 30V, bodite previdni zaradi možnosti elektrošoka.
- Naprave ne uporabljajte v kombinaciji z drugimi elektronskimi napravami, saj lahko vodi do elektrošoka.
- Naprave ne puščajte neposredno izpostavljene soncu.
- Naprave ne hranite v prostorih z veliko vlage.
- Naprave ne perite ali potaplajte v vodo.
- Ne razstavljajte izdelka. Samostojni poskusi popraviljanja izdelka izničijo garancijo.
- Neprevidna uporaba se lahko konča s poškodbami.
- Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca.

Garancija

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov.

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.


Navodila za odlaganje in recikliranje


Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).



Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke.

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

 Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.

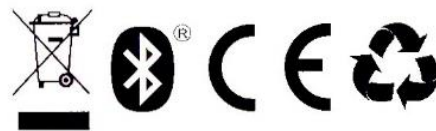

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce.