

# Pametna žarulja SmartLight

## Upute za uporabu

Čestitamo vam na kupnji žarulje Smart Light!

Dobit ćete u paketu: pametnu žarulju SmartLight.

## Prednosti

- zamijenite svoju postojeću žarulju pametnom žaruljom SmartLight koja nudi mnoge značajke,
- baš kao i svaka žarulja, samo uvijte SmartLight u standardni navoj E27,
- žarulju možete uključiti i isključiti pomoću zidne sklopke ili mobitela,
- također odredite boju (način rada: W + RGB, CRI:> 80 Ra) i intenzitet svjetla (svjetlina: 600 lm) na mobitelu,
- možete birati između više od 16 milijuna nijansi boja,
- postavite mjerač vremena - žarulja će zasvijetliti intenzitetom i bojom koju želite u određeno vrijeme,
- omogućuje povezivanje s WiFi (2.4GHz 802.11.b/g/n)
- jednostavno povezivanje s glasovnim pomoćnikom (Amazon Alexo i Google pomoćnik) omogućuje glasovnu kontrolu žarulje,
- izuzetno ekonomičan (7W) pa troši malo električne energije,
- ima dug životni vijek (do 30000 sati),
- kvaliteta je zajamčena certifikatima: CE, FCC, RoHS.



## Kako spojiti pametnu žarulju na kućnu bežičnu (WiFi) mrežu?

Na svoj mobilni telefon preuzmite aplikaciju Smart Life koja je dostupna u App Storeu ili Google Storeu. Također ga možete preuzeti pomoću gore navedenog QR koda.

Nakon što otvorite aplikaciju, ući ćete u postupak registracije. Ako odaberete telefonski broj, primit ćete registracijski kôd putem SMS -a. Ako unesete adresu e -pošte, registracijski kôd neće biti potreban, ali ćete moći odmah izabrati lozinku.




## Upozorenje

Na raspolaganju će vam biti Brza konfiguracija i AP konfiguracija. Preporučujemo brzu konfiguraciju.

## Brza konfiguracija (Preporučujemo)

1. Privijte žarulju i s prekidačem uključite – ugasisite – uključite – ugasisite – uključite i sačekajte 2 sekundi. Frekvencija svetla bit će prikazana u aplikaciji Smart Life.

2. U aplikaciji odaberite ikonu + u gornjem desnom kutu zaslona i dodajte uređaj.

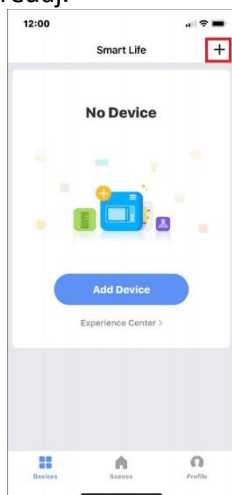

3. Aplikacija će vas voditi kroz spajanje žarulje na bežičnu mrežu.



4. kada se veza uspostavi, potvrdite je odabirom gumba **Done**.



5. Sada svojim mobilnim telefonom možete kontrolirati WiFi Smart 7W.




6. Kad se podjest završi, indikator na žarulji će zasvijetliti plavo, bit će dodan na popis uređaja u vašem domu.

## AP konfiguracija

Možete odabrati konfiguraciju pristupne točke nakon što aplikacija otkrije frekvenciju žarulje.

1. Uvrnite žarulju i prekidačem upalite – ugasisite – upalite – ugasisite – upalite i čekajte 2 sekunde. Frekvencija luči bo prikazana v aplikaciji Smart Life.


2. V aplikaciji izaberite ikonu + v zgornjem desnom kutu zaslona in dodajte napravo.

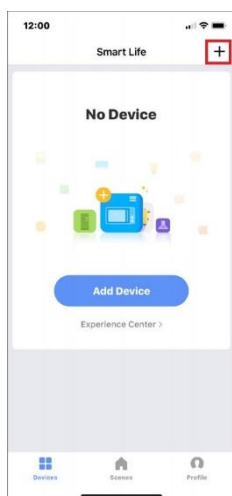

3. Izaberite Ap Mode v zgornjem desnem kutu in tu povežite napravo.



4. Ko bo povezava vzpostavljena, jo potrdite z izbiro gumba **Done**.

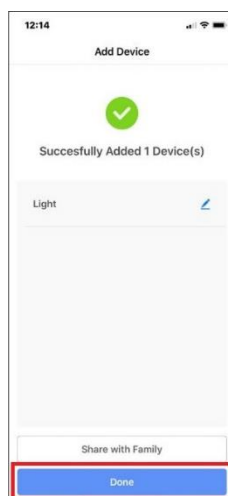

5. Sedaj lahko upravljate s pametno žarnico WiFi Smart 7W kar z mobilnim telefonom.



6. Kad instalacija završi, indikator na žarulji će zasvijetliti plavo, bit će dodan na popis uređaja u vašem domu.


## Dodavanje glasovnog pomoćnika u aplikaciju Smart Life

Za dodavanje glasovnog asistenta u aplikaciju u aplikaciji Smart Life v **Profilu** izberete **Integration** i odaberite glasovnog pomoćnika. Potvrdite odabir tipkom **Install**.

## Spajanje žarulje na glasovnog pomoćnika Amazon Alexa

U slučaju povezivanja s Amazon Alexom, pokazat ćemo vam kako možete dodati druge glasovne pomoćnike, npr Google Home.

1. Otvorite aplikaciju Smart Life i prijavite se svojim računom. Pazite da se pametna žarulja nalazi na popisu uređaja.

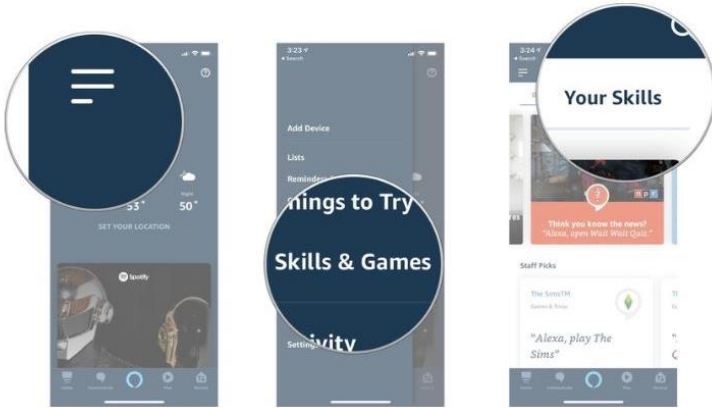

2. Dajte naziv žarulji kako bi je glasovni asistent lakše prepoznao. Primjer: Svjetlo u dnevnoj sobi, svjetlo u spavaćoj sobi itd.

3. Sada idite na aplikaciju glasovnog asistenta i prijavite se svojim računom. Na popisu imajte barem jedan uređaj za glasovno upravljanje, poput odjeka, odjeka itd..

4. Odaberite ikonu izbornika u gornjem lijevom kutu aplikacije Alexa. U njemu odaberite Vještine.


5. S pretraživačem potražite »Smart Life«.

6. Omogućite Smart Life sa gumbom »Enable« in se prijavite s svojim računom za aplikacijom Smart Life.

7. Nakon što uspješno povežete račune, recite Alexu da pronade uređaje (discover devices). Alexa će 20 sekundi pretraživati sve pametne uređaje u tom području i pokazati vam ih.


8. U meniju aplikacije Alexa izaberite Smart Home.


9. Na strani Smart Home možete povezati uređaje s grupama i glasovno upravljati tim uređajima putem Alexe.

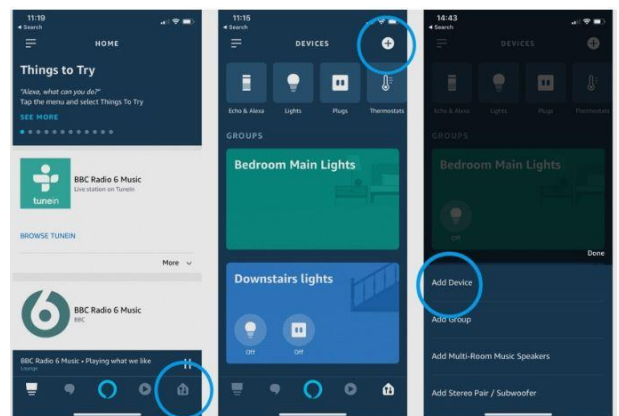

## Povezivanje sijalice sa glasovnim pomoćnikom Google Home

1. Otvorite aplikaciju Google Home i provjerite je li riječ o zvučniku Google Home već podešen.
2. U gornjem lijevom kutu početne stranice aplikacije odaberite ikonu izbornika i odaberite Home control.
3. Na podstranici Add device pomaknite se dolje do Smart Life i odaberite ga. Upišite svoje podatke i odaberite s padajućeg izbornika Smart Life.

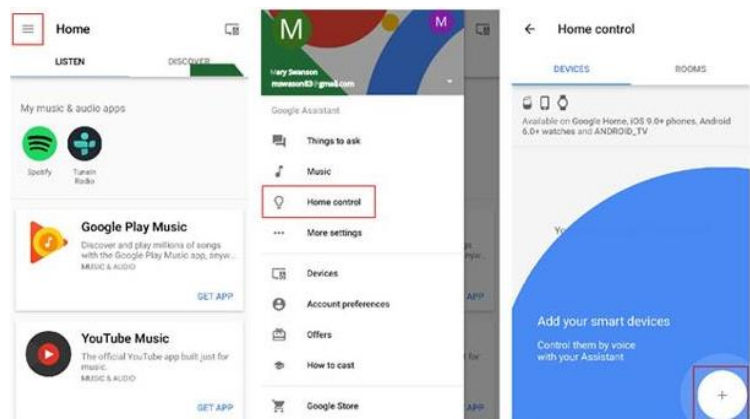

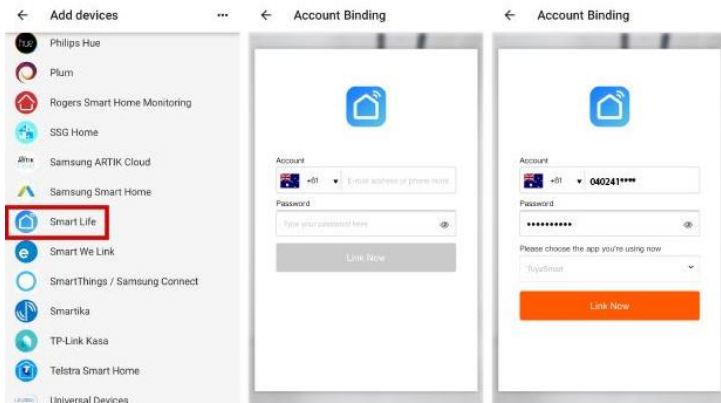

4. Nakon povezivanja aplikacija vidjet ćete sve svoje pametne uređaje u aplikaciji Google Home.

5. Sada možete koristiti Google Home za upravljanje pametnim uređajima u svom domu.  
 Primjer: *Ok Google, turn on wall light.*  
*Ok Google, set bedroom light to red.*

#### Upute za odlaganje i recikliranje

Prilikom odlaganja elektroničke opreme, odložite je u kantu za električnu i elektroničku opremu (EEO). Možete nam ga i poslati (u skladu s Uredbom o električnoj i elektroničkoj opremi iz Službenih novina Republike Slovenije, br. 55/2015).



Budite oprezni pri odlaganju ovog proizvoda. Simbol precrtane kante za smeće upozorava vas da proizvod nije kućni otpad u EU-u. Vodite brigu o okolišu i stavite proizvod u odgovarajuću posudu. Nepravilno odlaganje može imati negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi. Za pravilno gospodarenje otpadom obratite se najbližem centru za gospodarenje otpadom ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod..



Ilizjava o proizvodnji, da proizvod je u skladu s važećim direktivama EU.

