

Pametna sijalica SmartLight

Upustvo za upotrebu

Čestitamo vam na kupovini pametne sijalice SmartLight!

Dobićete u paketu: pametnu sijalicu SmartLight.

Prednosti

- zamenite svoju postojeću sijalicu pametnom sijalicom SmartLight koja nudi mnoge sijalice,
- baš kao i svaka sijalica, samo uvijte SmartLight u standardni navoj E27,
- sijalicu možete uključiti i isključiti pomoću zidne sklopke ili mobilnog,
- takođe odredite boju (način rada: W + RGB, CRI:> 80 Ra) i intenzitet svetla (svetlost: 600 lm) na mobilnom,
- možete birati između više od 16 miliona nijansi boja,
- postavite mjerač vremena - sijalica će zasvetleti intenzitetom i bojom koju želite u određeno vreme,
- omogućava povezivanje s WiFi (2.4GHz 802.11.b/g/n)
- jednostavno povezivanje s glasovnim pomoćnikom (Amazon Alexa i Google pomoćnik) omogućava glasovnu kontrolu sijalice,
- izuzetno ekonomičan (7W) pa troši malo električne energije,
- ima dug životni vek (do 30000 sati),
- kvalitet je zagarantovan sertifikatima: CE, FCC, RoHS.



Kako povrzati pametnu sijalicu na kućnu bežičnu (WiFi) mrežu?

Na svoj mobilni telefon preuzmite aplikaciju Smart Life koja je dostupna u App Storeu ili Google Storeu. Takođe ga možete preuzeti pomoću gore navedenog QR koda.

Nakon što otvorite aplikaciju, uči ćete u postupak registracije. Ako odaberete telefonski broj, primićećete registracijski kôd putem SMS -a. Ako unesete adresu e -pošte, registracijski kôd neće biti potreban, ali ćete moći odmah izabrati lozinku.




Upozorenje

Na raspolaganju će vam biti Brza konfiguracija i AP konfiguracija. Preporučujemo brzu konfiguraciju.

Brza konfiguracija (Preporučujemo)

1. Navijte sijalicu i s prekidačem uključite – ugasite – uključite – ugasite – uključite ii sačekajte 2 sekundi. Frekvencija svjetla će se prikazati u aplikaciji Smart Life.

2. U aplikaciji odaberite ikonu + u gornjem desnom uglu ekrana i dodajte uređaj.

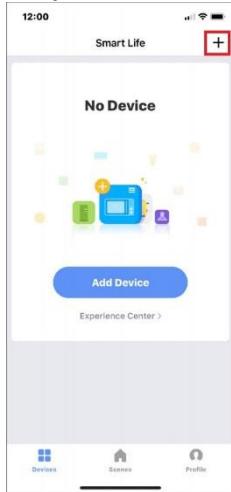

3. Aplikacija će vas voditi kroz spajanje sijalice na bežičnu mrežu.



4. Kada se veza uspostavi, potvrdite je odabirom dugmeta **Done**.



5. Sada svojim mobilnim telefonom možete kontrolisati WiFi Smart 7W.




6. Kad se podešavanje završi, indikator na sijalici će zasvetiti plavo, biće dodan na popis uređaja u vašem domu.

AP konfiguracija

Možete odabrat konfiguraciju pristupne tačke nakon što aplikacija otkrije frekvenciju sijalice.

1. Uvrnute sijalicu i prekidačem upalite – ugasite – upalite – ugasite – upalite i čekajte 2 sekunde. Frekvencija lampice bit će prikazana u aplikaciji Smart Life.

2. V aplikaciji izberite ikono + v zgornjem desnem kotu zaslona in dodajte napravo.

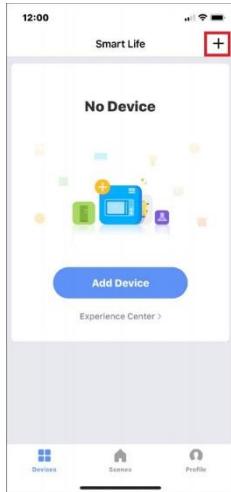

3. Izberite Ap Mode v zgornjem desnem kotu in tu povežite napravo.



4. Ko bo povezava vzpostavljena, jo potrdite z izbiro gumba **Done**.



5. Sedaj lahko upravljate s pametno žarnico WiFi Smart 7W kar z mobilnim telefonom.



6. Kad se postavka završi, indikator na sijalici će zasvetiti plavo, biće dodat na popis uređaja u vašem domu.

Dodavanje glasovnog pomoćnika u aplikaciju Smart Life

Za dodavanje glasovnog asistenta u aplikaciju u aplikaciji Smart Life v **Profilu** izberete **Integration** i odaberite glasovnog pomoćnika. Potvrdite odabir tipkom **Install**.

Spajanje sijalice na glasovnog pomoćnika Amazon Alexa

U slučaju povezivanja s Amazon Alexom, pokazat ćemo vam kako možete dodati druge glasovne pomoćnike, npr Google Home.

1. Otvorite aplikaciju Smart Life i prijavite se svojim računom. Pazite da se pametna sijalica nalazi na popisu uređaja.




2. Dajte naziv sijalici kako bi je glasovni asistent lakše prepoznao. Primjer: Svjetlo u dnevnoj sobi, svjetlo u spavaćoj sobi itd.

3. Sada idite na aplikaciju glasovnog asistenta i prijavite se svojim računom. Na popisu imajte barem jedan uređaj za glasovno upravljanje, poput odjeka, odjeka itd..

4. Odaberite ikonu izbornika u gornjem lijevom kutu aplikacije Alexa. U njemu odaberite Vještine.


5. S pretraživačem potražite »Smart Life«.


6. Omogućite Smart Life sa gumbom »Enable« in se prijavite s svojim računom za aplikacijom Smart Life.
7. Nakon što uspješno povežete račune, recite Alexu da pronađe uređaje (discover devices). Alexa će 20 sekundi pretraživati sve pametne uređaje u tom području i pokazati vam ih.
8. U meniju aplikacije Alexa izaberite Smart Home.
9. Na strani Smart Home možete povezati uređaje s grupama i glasovno upravljati tim uređajima putem Alexe.

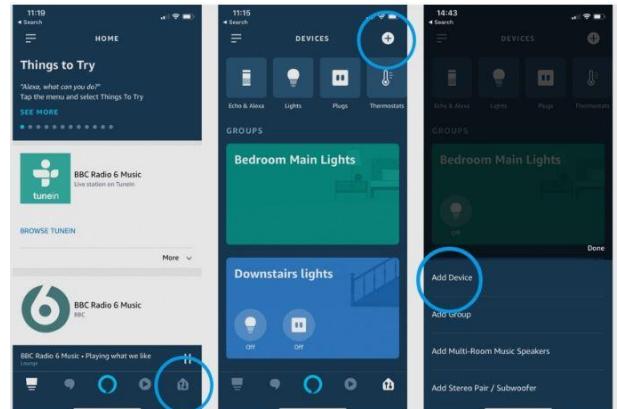

Povezivanje sijalice sa glasovnim pomoćnikom Google Home

1. Otvorite aplikaciju Google Home i provjerite je li riječ o zvučniku Google Home već podešen.
2. U gornjem levom ugлу početne stranice aplikacije odaberite ikonu na meniju i odaberite Home control.
3. Na podstranici Add device pomaknite se dolje do Smart Life i odaberite ga. Upišite svoje podatke i odaberite s padajućeg izbornika Smart Life.

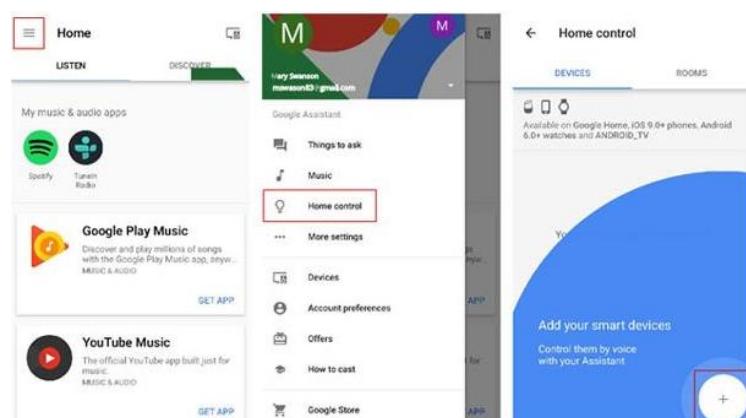

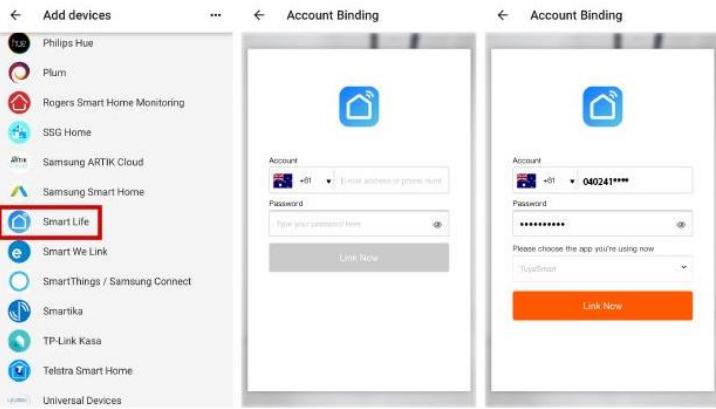

4. Nakon povezivanja aplikacija videćete sve svoje pametne uređaje u aplikaciji Google Home.
5. Sada možete koristiti Google Home za upravljanje pametnim uređajima u svom domu.
Primer: *Ok Google, turn on wall light.*
Ok Google, set bedroom light to red.

Upute za odlaganje i recikliranje

Prilikom odlaganja električne opreme, odložite je u kantu za električnu i električku opremu (EEO). Možete nam ga i poslati (u skladu s Uredbom o električnoj i električkoj opremi iz Službenih novina Republike Slovenije, br. 55/2015).



Budite oprezni pri odlaganju ovog proizvoda. Simbol precrteane kante za smeće upozorava vas da proizvod nije kućni otpad u EU-u. Vodite brigu o okolišu i stavite proizvod u odgovarajući posudu. Nepravilno odlaganje može imati negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi. Za pravilno gospodarenje otpadom obratite se najbližem centru za gospodarenje otpadom ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod..



Izjava o proizvodnji, da proizvod je u skladu s važećim direktivama EU.

