

USB polnilec in FM oddajnik

siluxG32: Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu USB polnilca in FM oddajnika!

V paketu boste prejeli

- USB polnilec in FM oddajnik.

Tehnične lastnosti

- Frekvenčni pas FM: 87.5-108.0 (Mhz).
- Frekvenčni pas Bluetooth: 2400 to 2483.5 MHz.
- Max energija za FM frekvenco preneseno po frekvenčnem pasu, na katerih deluje radijska oprema: max 100 kW.
- Max energija za Bluetooth preneseno po frekvenčnem pasu, na katerih deluje radijska oprema: 20 dBm (0.01 mW) to +20 dBm (100 mW).
- USB vhodi: 2.
- Bluetooth: 5.0.
- Glasbeni format: MP3, WMA.
- Delovna temperatura: -10 ~ 40°C.
- Napetost: 12 V.
- Dimenzije: 108 x 53 mm.
- Material: ABS plastika.

Prednosti

- Omogoči predvajanje glasbe z mobilnega telefona na avto radiu.
- profesionalni zvok prostoročnega telefoniranja z uporabo vgrajenega mikrofona,
- najboljša kakovost predvajanja glasbe prek tehnologije Bluetooth, ključka USB in kartice TF,
- preprosto upravljanje z multifunkcijsko tipko,
- samodejno predvajanje glasbe z mobilnega telefona,
- uporaba navigacije,
- polnjenje mobilnega telefona ali tablice preko vhoda USB (5V/3.1A) in
- spremljanje stanja baterije vašega vozila.

Prva uporaba

Povezava FM oddajnika z avto radijem

1. FM oddajnik in USB polnilec se samodejno vključi, ko je vklopljena v avtomobilski priključek 12/24V DC.
2. Vključite avtoradio in izberite frekvenco med 87,5 in 108,0 MHz, na kateri ne oddaja noben radio.
3. Isto frekvenco izberite tudi na FM oddajniku in polnilcu s tipko s simbolom telefona.

Prilagajanje frekvence

1. FM oddajnik in polnilec podpira frekvence med 87.5 in 108.0 MHz.



2. Za iskanje frekvence pritisnite na gumb s simbolom telefona. Frekvenco nastavite s tipkama Naprej/Nazaj.
3. Ko frekvenco najdete, pritisnite na gumb s simbolom telefona.
4. Po 5 sekundah neaktivnosti bo sistem samodejno potrdil izbiro.

Bluetooth povezava

1. Ko je FM oddajnik in polnilec vključen, bo samodejno pričel iskati naprave prek Bluetooth signala. Pri tem zaslon utripal.
2. S svojim mobilnim telefonom ali drugo Bluetooth napravo poiščite "G32".
3. FM oddajnik si bo napravo zapomnil in naslednjič povezal samodejno.

Predvajanje glasbe s ključka USB ali kartice TF

Ko boste ključek USB vstavili v FM oddajnik in polnilec, ga bo ta samodejno zaznal in predvajal glasbo formatov MP3 in WMA.

Predvajanje glasbe lahko začasno prekinete (**Pavza**) s pritiskom na gumb z ikono telefona. Ko boste na gumb ponovno pritisnili, bo FM oddajnik ponovno predvajal glasbo.

Glasnost lahko uravnavate z dolgim pritiskom na tipki Naprej/Nazaj.

Naslednjo ali prejšnjo pesem izberete s pritiskom na gumb Naprej/Nazaj.

Predvajanje glasbe prek telefona

Ko ste telefon povezali s FM oddajnikom in polnilcem, lahko prek telefona predvajate glasbo s svoje priljubljene aplikacije. Predvajanje glasbe (pavza, prejšnja / naslednja pesem) lahko upravljate na telefonu ali FM oddajniku in polnilcu.

Spremenite vir predvajane glasbe

Kadar so na voljo vsi viri za predvajanje glasbe (ključ USB, kartica TF ali Bluetooth), lahko med njimi preklapljate prek glavnega menija.

Prostoročno telefoniranje

Klic **sprejmete** s pritiskom na gumb s simbolom telefona. Prav tako klic tudi zaključite.

Ne želite sprejeti prihajajočega klica? 3 sekunde držite gumb in tako zavrnete klic.

Dodatne funkcije

Na FM oddajnik in polnilec lahko naprave (npr. zvočniki, slušalke ipd.) povežete tudi s kabli.

Uporabljate ga lahko za polnjenje prenosnih naprav. Za to imate na voljo 2 vhoda USB:

Vhod USB s **simbolom strele** je namenjen hitremu polnjenju (DC5V, 2.5A).

Drugi, s **simbolom note**, pa je namenjen predvsem predvajanju glasbe (1A).

Preverjanje stanja baterije

Na glavnem zaslonu prikazuje dejansko stanje baterije vašega vozila. RDEČA oznaka kaže, da je napetost nizka. MODRA oznaka kaže normalno napetost. RUMENA oznaka kaže na visoko napetost.

Opozorila

- Naprave ne puščajte neposredno izpostavljene soncu.
- Ne uporabljajte med vožnjo.

- Ne razstavljajte izdelka.
- Ne izpostavljajte ga vlažnim razmeram.
- Samostojni poizkusi popraviljanja izdelka izničijo garancijo.
- Izdelek med delovanjem in polnjenjem lahko oddaja manjšo količino toplote. To je normalno.
- Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami.

Garancija

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja. Za uveljavljanje garancije nam v e-sporočilu na info@maaarket.si napišite številko vašega naročila. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

Navodila za odlaganje in recikliranje


Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).



Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.

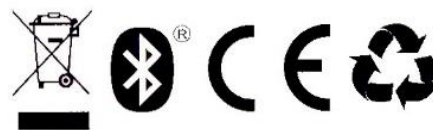

0-3 Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce.



Proizvaja: Shenzhen GXYKIT Electronics Co., Ltd., Bldg. 502, Shangtang Yufeng Ind. Area, Minzhi St., Longhua New Area, Shenzhen, Guangdong, China, tel: +86 0755 36564368